АРГУС - М
производственная компания

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД
ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ
УСТАНОВОК

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2021

mzou.ru

АРГУС - М
производственная компания

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

О КОМПАНИИ

Московский завод осветительных установок «Аргус-М» — это современное российское предприятие с мощной технической базой. Мы производим автономные осветительные установки для работы в условиях отсутствия электроснабжения.

МИССИЯ КОМПАНИИ

Помогаем людям во всем мире безопасно работать ночью.

АРГУС-М ЭТО:

9 лет
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОПЫТА

12 000
ЕДИНИЦ ВЫПУЩЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

1 день
МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ОТГРУЗКИ

3 года
СРОК ГАРАНТИИ

ДЛЯ КОГО МЫ РАБОТАЕМ

1. Строительные, добывающие, ремонтные, дорожные, организации, аэропорты
2. Полиция и военные ведомства
3. МЧС, железнодорожные, пожарные, спасательные, аварийные службы
4. Энергетические, нефтегазовые, нефтесервисные компании
5. Интернет-магазины оборудования
6. Event-агентства (освещение массовых мероприятий)

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Собственное производство — минимальные цены на рынке
- Большой выбор готовых решений
- Исполнение под любой бюджет и по индивидуальным техническим заданиям
- Изготовление аналогов любых импортных установок
- Контроль ОТК и большой опыт работы с военной приемкой
- Бесплатная доставка по России
- Гарантийная и сервисная поддержка с выездом специалиста либо в сервисном цехе
- Аренда осветительного оборудования с оператором и без
- Возможность выхода на тендер в интересах заказчика и возможность работать по ТЗ заказчика

НАШИ КЛИЕНТЫ

СОДЕРЖАНИЕ

Автономные мачты передвижные осветительные (АМПО) «Прометей» со светодиодными прожекторами	6
Автономные мачты передвижные осветительные (АМПО) «Прометей» с металлогалогенными (галогенными) прожекторами	8
Автономная прожекторная станция «Прометей» без генератора	10
Мобильные осветительные установки «Одиссей» со светодиодными прожекторами	12
Мобильные осветительные установки «Одиссей» с металлогалогенными прожекторами или натриевыми газозарядными лампами (ДНаТ)	14
Взрывозащищенная осветительная установка «Одиссей»	19
Световая вышка «Аргус-маяк» с генератором (ELG)	21
Световая мини-вышка «Аргус-маяк» с генератором (ELGM)	22
Световая вышка «Аргус-маяк» без генератора (EL)	28
Световая мини-вышка «Аргус-маяк» без генератора (ELM)	29
Надувные световые башни с генератором (ELG) и без генератора (EL)	32
Надувные световые вышки-мини	34
Автономная сверхмощная осветительная установка АСОУ-3000	39
Сверхкомпактная световая вышка для отдыха на природе «Походник»	41
Осветительная установка Световой шар	43
Гибридная осветительная установка	45
Мобильные осветительные установки «Аргус.Маяк» с гибридным осветителем	47
Мобильные осветительные установки «Пегас»	51
Аварийная осветительная установка ОУ-2000	53

СОДЕРЖАНИЕ

Аргус.Погрузчик	55
Мобильная осветительная установка «Психея»	58
Осветительная мачта для крепления на фургон или контейнер	59
Сани-волокуши осветительные (СВО) для карьеров «Карьер»	61
Мобильная автономная мачта освещения «Гелиос» на солнечных панелях	63
Мобильная автономная мачта видеонаблюдения «Аргус.Страж»	65
Мачта видеонаблюдения с передачей видеосигнала по радиоканалу	67
Осветительная мачта «Аргус-Лайт»	69
Автономная осветительная мачта на гусеничной платформе «Аргус-Сармат»	71
Мобильное автономное информационное табло «Татуин»	72
Мобильная система оповещения населения «Аргус.Орфей»	73
Аргус.Дроид	74
Переносная мачта освещения телескопическая ПМО, ОК-1	75
Мачта переносная осветительная с лебедкой механической на треноге	77
Мачта осветительная в комплекте с аккумулятором	79
Телескопическая мачта	81
Взрывозащищенная мачта	83
Системы искусственного досвета для газонов спортивных объектов	84
Кожух «Аргус-М» для генератора утепленный с подогревом и принудительной вентиляцией	85
Дипломы	90
Патенты и сертификаты качества	91

АВТОНОМНЫЕ МАЧТЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ

(АМПО) «ПРОМЕТЕЙ» со светодиодными прожекторами

Высота	до 9 м
Тип мачты	телескопическая мачта
Вес	650–700 кг
Мощность источников света	от 600 до 1200 Вт
Тип прожекторов	светодиодные (LED)
Площадь освещения	до 28 000 м^2 (при 5,4 люкс/м^2)
Вольтаж и частота	220 (50гц)
Время автономной работы	до 9 часов (смена)
Комплект поставки	автомобильный прицеп, всепогодный кожух, мощная мачта
Дополнительные опции	тракторный прицеп, электролебедка, вращение мачты на 360°, щиток включения прожекторов, кнопка «аварийный стоп», пульт дистанционного управления по проводу (50 м), пульт дистанционного управления по радиоканалу или GSM каналу (300 м), управление станцией через мобильное приложение по радиоканалу или GSM

СПОСОБНА ОСВЕЩАТЬ ПОВЕРХНОСТЬ ДО 28 000 М^2

СНАБЖЕНА СОБСТВЕННОЙ ДИЗЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ

АВТОНОМНЫЕ МАЧТЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ

(АМПО) «ПРОМЕТЕЙ» со светодиодными прожекторами

АДАПТИРОВАНА
ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПО ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Автономные прожекторные станции класса «Прометей» предназначены для освещения объектов в темное время суток при невозможности подключения осветительных приборов к основной электросети.

Осветительные мачты применяются на стройплощадках, для освещения мест аварий, палаточных лагерей и т.п.

Мощный встроенный генератор позволяет подключать до 12 кВт дополнительной нагрузки. Возможность снятия генератора с платформы. Может использоваться как источник автономного электропитания.

АВТОНОМНЫЕ МАЧТЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ

(АМПО) «ПРОМЕТЕЙ» с металлогалогенными (галогенными) прожекторами

Высота	до 9 м
Тип мачты	телескопическая мачта
Вес	610–720 кг
Мощность источников света	от 2 000 до 6 000 Вт
Тип прожекторов	металлогалогенные (МГЛ), галогенные
Тип генератора	дизель, бензин
Вольтаж и частота	220 (50гц)
Время автономной работы	до 9 часов (смена)
Комплект поставки	автомобильный прицеп, всепогодный кожух, мощная мачта
Дополнительные опции	тракторный прицеп, электролебедка, вращение мачты на 360°, щиток включения прожекторов, кнопка «аварийный стоп», пульт дистанционного управления по проводу (50 м), пульт дистанционного управления по радиоканалу или GSM каналу (300 м), управление станцией через мобильное приложение по радиоканалу или GSM

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПРИЦЕП, ВСЕПОГОДНЫЙ КОЖУХ, МОЩНАЯ МАЧТА

МОБИЛЬНАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА, СНАБЖЕННАЯ СОБСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ СМОНТИРОВАНО НА АВТОМОБИЛЬНОМ ПРИЦЕПЕ

АВТОНОМНЫЕ МАЧТЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ

(АМПО) «ПРОМЕТЕЙ» со светодиодными прожекторами

АДАПТИРОВАНА
ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПО ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Автономные прожекторные станции класса «Прометей» предназначены для освещения объектов в темное время суток при невозможности подключения осветительных приборов к основной электросети.

Осветительные мачты применяются на стройплощадках, для освещения мест аварий, палаточных лагерей и т.п.

Мощный встроенный генератор позволяет подключать до 12 кВт дополнительной нагрузки. Возможность снятия генератора с платформы. Может использоваться как источник автономного электропитания.

АВТОНОМНЫЕ ПРОЖЕКТОРНЫЕ СТАНЦИИ

СТАНЦИЯ «ПРОМЕТЕЙ» БЕЗ ГЕНЕРАТОРА

Наличие встроенного генератора	нет
Тип лампы	светодиодная (LED)
Питание	220 (розетки 2 шт)
Мощность лампы	300 Вт
Высота подъема ламп	9 м
Масса	до 600 кг
Ветроустойчивость	80 м/с
Время установки	120–180 сек
Площадь освещения	25 000 м^2
Световой поток	120 000 Лм
Гарантия	1 год
Комплектация	мачта механическая, ручная лебедка, прожекторы, автомобильный прицеп, кабель силовой 5×2,5 (50 м), колья ветроустойчивости с тросовыми растяжками, кувалда для колышков, паспорт изделия, сертификат и декларация соответствия ТС, ПТС, перчатки, светоотражающий жилет

ПОВОРОТ МАЧТЫ И ЛАМП 360°

МОЖНО ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ПО ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

АВТОНОМНЫЕ ПРОЖЕКТОРНЫЕ СТАНЦИИ

СТАНЦИЯ «ПРОМЕТЕЙ БЕЗ ГЕНЕРАТОРА

ОСВЕЩАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ ДО 25 000 М²

АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Автономная прожекторная станция «Прометей» — это мобильная осветительная установка, смонтированная на автомобильном прицепе с возможностью транспортировки по дорогам общего пользования.
Мачта телескопическая с лебедкой. Устройство не требует заземления.
Степень защиты IP55.
Гарантированный запуск при температуре –40 до +40 °С.

Осветительная мачта предназначена для освещения объектов в темное время суток при невозможности подключения осветительных приборов к основной электросети. Осветительные мачты широко применяются на стройплощадках, для освещения мест аварий, палаточных лагерей, массовых мероприятий и т.п.

МОБИЛЬНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

УСТАНОВКИ «ОДИССЕЙ» со светодиодными прожекторами

Высота	5–7 м
Тип мачты	усиленная мачта с ручной лебедкой
Вес	90–210 кг
Мощность источников света	от 400 до 1 200 Вт
Тип прожекторов	светодиодные прожекторы
Вольтаж и частота	220 (50 гц)
Габариты в транспортном положении	2000×620×730 (2000×690×750)
Комплект поставки	электрогенератор, мачта механическая, прожекторы, прицеп
Дополнительные опции	шумозащитный кожух, электролебедка с выносным пультом, предпусковой подогреватель

УСИЛЕННАЯ МАЧТА ДЛЯ МОЩНЫХ ПРОЖЕКТОРОВ

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАБОТЫ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ

МОБИЛЬНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

УСТАНОВКИ «ОДИССЕЙ»
со светодиодными прожекторами

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАБОТЫ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ

АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Мобильная осветительная установка «Одиссей» — автономное оборудование для организации освещения при отсутствии возможности подключения к сети электропитания. Прочная и простая конструкция передвижной осветительной установки предназначена для работы в тяжелых условиях в любую погоду без подсоединения к инфраструктурным коммуникациям, а благодаря низкому уровню шума их можно без проблем применять вблизи жилых домов.

Области применения:

общестроительные работы, службы спасения, горнодобывающая отрасль, нефтяная и газовая промышленность, аварийно-восстановительные работы.

МОБИЛЬНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

УСТАНОВКИ «ОДИССЕЙ» с металлогалогенными прожекторами или натриевыми газозарядными лампами (ДНаТ)

Высота	5–7 м
Тип мачты	усиленная мачта с ручной лебедкой
Вес	90–210 кг
Мощность источников света	от 400 до 1 200 Вт
Тип прожекторов	металлогалогенные (МГЛ), галогенные, натриевые газозарядные лампы (ДНаТ)
Вольтаж и частота	220 (50 гц)
Габариты в транспортном положении	2000×620×730 (2400×650×750)
Комплект поставки	электрогенератор, мачта механическая, прожекторы, прицеп
Дополнительные опции	шумозащитный кожух, электролебедка с выносным пультом, предпусковой подогреватель

МОЩНАЯ ПОВОРОТНАЯ ТЕЛЕЖКА, УСИЛЕННАЯ МАЧТА

МОБИЛЬНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

УСТАНОВКИ «ОДИССЕЙ»
со светодиодными прожекторами

МОЩНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Мобильная осветительная установка «Одиссей» — автономное оборудование для организации освещения при отсутствии возможности подключения к сети электропитания. Прочная и простая конструкция передвижной осветительной установки предназначена для работы в тяжелых условиях в любую погоду без подсоединения к инфраструктурным коммуникациям, а благодаря низкому уровню шума их можно без проблем применять вблизи жилых домов.

Области применения:

общестроительные работы, службы спасения, горнодобывающая отрасль, нефтяная и газовая промышленность, аварийно-восстановительные работы.

REDVERG

АРГУС-М

АРГУС-М

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА «ОДИССЕЙ»

Наличие встроенного генератора	да
Тип лампы	светодиодная (LED), металлогалогенные (МГЛ), галогенные, натриевые газозарядные лампы (ДНаТ)
Питание	встроенный генератор или сеть ~220 В
Конфигурация	мобильная телескопическая световая мачта с генератором
Комплектация	прожекторы взрывозащищенные, коробка взрывозащищенная коммутационная, генератор съемный, тележка с поворотной осью, мачта телескопическая с лебедкой, растяжки и колышки ветроустойчивости, паспорт, сертификат качества, декларация ТС

СВЕТОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ РАБОТ ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 65

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА «ОДИССЕЙ»

АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Взрывозащищенная осветительная установка предназначена для освещения рабочего места при проведении аварийно-спасательных, строительных работ, для освещения отвалов и откосов выступа карьера угольного разреза, и других видов работ в местах, где возможно детонирование газовой смеси. Степень защиты IP 65.

Установка снабжена демонтируемым бензиновым генератором, позволяющим ей работать автономно от бытовой сети 220 В в безопасной зоне в составе мобильной осветительной установки, а также отдельно посредством удлинителя со специальными взрывозащищенными разъемами, позволяющими выносить генератор за взрывоопасную зону. Особенностью данной установки является наличие взрывозащищенных соединительных разъемов между генератором, осветительными прожекторами во взрывозащищенном исполнении и удлинителем, соединяющим генератор и оголовник в случае необходимости подачи электроэнергии от генератора к прожекторам, находящимся во взрывоопасной зоне.

Возможен индивидуальный расчет по Вашему ТЗ: мы принимаем и выполняем любые индивидуальные заказы.

СВЕТОВАЯ ВЫШКА «АРГУС-МАЯК» С ГЕНЕРАТОРОМ (ELG)

Диапазон подъема мачты	2–5, 3–7 м
Тип прожекторов	лампа натриевая высокого давления (ДНаТ), LED — светодиодный источник света
Мощность источника света	ДНаТ: 400, 600, 1 000 Вт; LED: 300
Наличие встроенного генератора	да
Напряжение питания	220 В
Тип генератора	бензиновый, дизельный
Мощность встроенного генератора	до 5 кВт
Возможность питания от внешнего источника	от встроенного генератора или от внешнего источника 220 В
Вес без упаковки	60–68 кг
Ветроустойчивость	до 20 м/с (с растяжками, входят в комплект)
Время развертывания	60 сек
Гарантия	1 год (3 года на узлы механизмы)
Площадь освещения	около 10 000 м^2
Комплектность поставки	световая вышка «Аргус-Маяк» (оголовник, основание, генератор, светооптическая часть), запасной чехол светорассеивающий, колышки и растяжки ветроустойчивости, паспорт изделия, декларация соответствия ТС, масло для работы генератора

ОБСЛУЖИВАЕТСЯ ОДНИМ ОПЕРАТОРОМ, НЕ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ

ОСВЕЩАЕТ 10 000 М^2 НЕСЛЕПЯЩИМ КРУГОВЫМ СВЕЧЕНИЕМ

СВЕТОВАЯ ВЫШКА «АРГУС-МАЯК» С ГЕНЕРАТОРОМ (ELG)

АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

- Работает от встроенного электрогенератора
- Обслуживается одним оператором, не требуется специальных знаний и навыков.
- Полностью отсутствует шум от вентилятора, который накачивает воздух в Световой Вышке. Это особенно важно при проведении спасательных операций в завалах, когда спасатели проводят «час тишины» для поиска акустическими приборами поиска пострадавших под завалами.
- Не сдувается и не падает при пропадании питания компрессора.
- Простота в замене чехла Световой вышки. Замена происходит ослаблением тесемки и снятием ткани. В комплект входит запасной новый чехол.
- Отсутствует теневое пятно за счет оптимального расположения лампы, держателя лампы и рассеивающей ткани.
- Расход топлива генератора значительно ниже за счет того, что в Световой Вышке «Аргус-Маяк» отсутствует дополнительный мощный потребитель в виде воздушного компрессора мощностью 600 Вт.
- Время автономной работы выше минимум на 20%, что крайне важно в полевых условиях работы!
- Применяя Световую Вышку «Аргус-Маяк» Вы получаете удобное, надежное, долговечное, комфортное в применении изделие, превосходящее имеющиеся аналоги.
- Данное изделие производится в России, из отечественных комплектующих и уже применяется в подразделениях МЧС России, имеет положительные отзывы.

СВЕТОВАЯ МИНИ-ВЫШКА «АРГУС-МАЯК» С ГЕНЕРАТОРОМ (ELGm)

Диапазон подъема мачты	1–2, 2–3 м
Тип прожекторов	лампа натриевая высокого давления (ДНаТ), LED — светодиодный источник света
Мощность источника света	ДНаТ: 150, 250, 400, 600, 1 000 Вт; LED: 100, 300 Вт
Наличие встроенного генератора	да
Напряжение питания	220 В
Тип генератора	бензиновый, дизельный
Мощность встроенного генератора	до 2,7 кВт
Возможность питания от внешнего источника	от встроенного генератора или от внешнего источника 220 В
Вес без упаковки	19–26 кг
Ветроустойчивость	до 20 м/с (с растяжками, входят в комплект)
Время развертывания	60 сек
Гарантия	1 год (3 года на узлы и механизмы)
Комплектность поставки	световая мини-вышка «Аргус-Маяк» (оголовник, основание, генератор, светооптическая часть), запасной чехол светорассеивающий, колышки и растяжки ветроустойчивости, паспорт изделия, декларация соответствия ТС, масло для работы генератора

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ, СПАСАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ВИДОВ РАБОТ, А ТАКЖЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

НЕ ШУМИТ, НЕ ПАДАЕТ

СВЕТОВАЯ МИНИ-ВЫШКА «АРГУС-МАЯК» С ГЕНЕРАТОРОМ (ELGm)

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО НЕ СЛЕПЯЩЕГО КРУГОВОГО ОСВЕЩЕНИЯ МЕСТНОСТИ

АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

- Изделие запатентовано и производится в России компанией «Аргус-М».
- Представляет собою светильник из специальной светорассеивающей ткани, выполненной в виде осветительного цилиндра, внутри которой установлен осветительный модуль, поднимающийся на высоту до 3 метров, а также встроенный бензиновый генератор. Изделие может работать как от встроенного генератора, так и от бытовой сети 220 В.
- Может применяться как источник резервного питания приборов мощностью до 2,7 кВт.
- Изделие отличается от ближайших конкурентов отсутствием необходимости постоянного нагнетания воздуха компрессором, за счет чего значительно увеличивается время автономности изделия при работе от генератора, снижается шум и повышается общая надежность изделия.
- Мини вышка световая «Аргус-Маяк» с генератором — уникальный осветительный прибор, использующийся в подразделениях МЧС России, строительных компаниях, добывающих и перерабатывающих предприятиях, и получивший высокую оценку эксплуатирующих организаций.

Navigator 200 вт
Navigator 200 вт

СВЕТОВАЯ ВЫШКА «АРГУС-МАЯК» БЕЗ ГЕНЕРАТОРА (EL)

Диапазон подъема мачты	2–5, 3–7 м
Тип прожекторов	лампа натриевая высокого давления (ДНаТ), LED — светодиодный источник света
Мощность источника света	ДНаТ: 400, 600, 1 000 Вт; LED: 300 Вт
Напряжение питания	220 В
Вес без упаковки	20–26 кг
Ветроустойчивость	до 20 м/с (с растяжками, входят в комплект)
Время развертывания	60 сек
Гарантия	1 год (3 года на узлы и механизмы)
Площадь освещения	около 10 000 м²
Комплектность поставки	световая вышка «Аргус-Маяк» (оголовник, основание, светооптическая часть), запасной чехол светорассеивающий, колышки и растяжки ветроустойчивости, паспорт изделия, декларация соответствия ТС

ПОЗВОЛЯЕТ ЗА 30 СЕКУНД ОСВЕТИТЬ ПЛОЩАДЬ БОЛЕЕ 10 000 М²

НЕ СДУВАЕТСЯ И НЕ ПАДАЕТ

СВЕТОВАЯ ВЫШКА «АРГУС-МАЯК» БЕЗ ГЕНЕРАТОРА (EL)

ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСТВУЕТ ШУМ ОТ ВЕНТИЛЯТОРА

- Обслуживается одним оператором, не требуется специальных знаний и навыков.
- Световая Вышка освещает 10 000 м2 территории неслепящим круговым свечением.
- Полностью отсутствует шум от вентилятора, который накачивает воздух в Световой Вышке. Это особенно важно при проведении спасательных операций в завалах, когда спасатели проводят «час тишины» для поиска акустическими приборами поиска пострадавших под завалами. Кто пользовался башнями знает, как сложно даже просто услышать собеседника, если стоять рядом с башней, настолько шумный воздушный компрессор. В нашем изделии шум полностью отсутствует, мы исключили этот элемент из изделия. Выше комфорт от использования изделия.
- Не сдувается и не падает при пропадании питания компрессора. Часто в полевых условиях башни сдуваются и падают, разбиваются лампы, при этом прожигается раскаленной лампой светооптическая часть, после чего башня абсолютно неработоспособна. В световой Вышке «Аргус-Маяк» нет такого недостатка — наше изделие не сдувается, а значит риск прожига и разбития дорогостоящей лампы отсутствует. Изделие будет служить долго и надежно.
- В Световой Вышке «Аргус-Маяк» замена чехла происходит легко и просто, ослаблением тесемки и снятием ткани. Запасной новый чехол входит в комплект.
- Немаловажным преимуществом нашего изделия является значительно превосходящая освещенность. Кто пользовался Световой Вышкой, знает, что прямо под вышкой создается за счет плохого рассеивания тень на расстоянии примерно метр-полтора от вышки. В нашем изделии такого недостатка нет — отсутствует теневое пятно за счет оптимального расположения лампы, держателя лампы и рассеивающей ткани.

СВЕТОВАЯ МИНИ-ВЫШКА «АРГУС-МАЯК» БЕЗ ГЕНЕРАТОРА (ELm)

Диапазон подъема мачты	1–2, 2–3 м
Тип прожекторов	лампа натриевая высокого давления (ДНаТ), LED — светодиодный источник света
Мощность источника света	ДНаТ: 150, 250, 400, 600, 1 000 Вт; LED: 100, 300 Вт
Напряжение питания	220 В
Вес без упаковки	12–26 кг
Ветроустойчивость	до 20 м/с (с растяжками, входят в комплект)
Время развертывания	60 сек
Гарантия	1 год (3 года на узлы и механизмы)
Площадь освещения	около 10 000 м2
Комплектность поставки	световая мини-вышка «Аргус-Маяк» (оголовник, основание, светооптическая часть), запасной чехол светорассеивающий, колышки и растяжки ветроустойчивости, паспорт изделия, декларация соответствия ТС

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО НЕ СЛЕПЯЩЕГО КРУГОВОГО ОСВЕЩЕНИЯ МЕСТНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ, СПАСАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ВИДОВ РАБОТ

УНИКАЛЬНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙСЯ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МЧС РОССИИ

СВЕТОВАЯ МИНИ-ВЫШКА «АРГУС-МАЯК» БЕЗ ГЕНЕРАТОРА (ELm)

ЗАПАТЕНТОВАНО И ПРОИЗВОДИТСЯ В РОССИИ КОМПАНИЕЙ «АРГУС-М»

АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

- Изделие запатентовано и производится в России компанией «Аргус-М».
- Представляет собою светильник из специальной светорассеивающей ткани, выполненной в виде осветительного цилиндра, внутри которой установлен осветительный модуль, поднимающийся на высоту до 3 метров.
- Изделие отличается от ближайших конкурентов отсутствием необходимости постоянного нагнетания воздуха компрессором, за счет чего значительно увеличивается время автономности изделия при работе от генератора, снижается шум и повышается общая надежность изделия.
- Мини вышка световая «Аргус-Маяк» без генератора —уникальный осветительный прибор, использующийся в подразделениях МЧС России, строительных компаниях, добывающих и перерабатывающих предприятиях, и получивший высокую оценку эксплуатирующих организаций.

НАДУВНЫЕ СВЕТОВЫЕ БАШНИ С ГЕНЕРАТОРОМ (ELG) И БЕЗ ГЕНЕРАТОРА (EL)

Высота	3–7 м
Вес	26–74 кг
Мощность	400–1 000 (ДНаТ), 300 (LED) Вт
Тип прожекторов	светодиод, ДНаТ
Площадь освещенности	2 000 м²
Вольтаж и частота	220 (50 Гц)
Габариты	440×350×300 мм
Световой поток	48 000–120 000 кд
Срок службы	ресурс щеток вентилятора — 500 часов, вентилятора, тканевого цилиндра и воздушного фильтра — 1 000 часов
Комплект поставки	есть модели без генератора, так и модели со встроенным генератором
Дополнительные опции	в комплект входит дополнительная лампа

УЛУЧШЕННАЯ СВЕТОПРОВОДИМОСТЬ КУПОЛА ДО 15%

ПЛОЩАДЬ ОСВЕЩЕНИЯ ДО 10 000 М² ЗА МИНУТЫ

НАДУВНЫЕ СВЕТОВЫЕ БАШНИ С ГЕНЕРАТОРОМ (ELG) И БЕЗ ГЕНЕРАТОРА (EL)

БЕСШУМНЫЕ МОДЕЛИ БЕЗ ГЕНЕРАТОРА И СО ВСТРОЕННЫМ ГЕНЕРАТОРОМ

АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Аварийная осветительная установка «Световая башня» («Световой столб», столб МЧС, световая башня) предназначена для экстренного развертывания на местности в случае природных и техногенных катастроф, при несанкционированном отключении освещения, для освещения больших площадей на массовых мероприятиях, а также при проведении ночных работ в промышленности и строительстве в труднодоступных местах без использования дорогостоящего оборудования и квалифицированного персонала.

Конструкция установки позволяет осветить площадь до 8–10 тыс м^2, за считанные минуты.

Аварийная осветительная установка компактна, её можно перевозить в багажнике легкового автомобиля, и обслуживать одним оператором.

НАДУВНЫЕ СВЕТОВЫЕ ВЫШКИ-МИНИ

Высота	2 м
Тип мачты	тканевый чехол надувается встроенным вентилятором
Вес	12–20 кг
Мощнось	150–200 Вт
Тип прожекторов	светодиод, ДНаТ
Вольтаж и частота	220 (50 Гц)
Габариты	480×380×400 мм
Световой поток	6 000–28 000 кд
Срок службы	18 000 часов
Комплект поставки	тканевый купол, компрессор, комплект растяжек, лампа ДнаТ, электрогенератор (при комплектации)

КОМПАКТНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЕГКО УМЕСТИТЬСЯ В БАГАЖНИКЕ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ

ВРЕМЯ ЭКСТРЕННОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ 60 СЕКУНД

НАДУВНЫЕ СВЕТОВЫЕ ВЫШКИ-МИНИ

КОМПАКТНОЕ РЕШЕНИЕ
ЛЕГКО УМЕСТИТЬСЯ В БАГАЖНИКЕ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ

АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Световая мини-вышка предназначена для экстренного развертывания на местности в случае природных и техногенных катастроф, при несанкционированном отключении освещения, для освещения больших площадей на массовых мероприятиях, а также при проведении ночных работ в промышленности и строительстве в труднодоступных местах без использования дорогостоящего оборудования и квалифицированного персонала.

Незаменима в темное время суток там, где отсутствует централизованное освещение: во время отдыха на природе, на рыбалке, на дачном участке, при аварийных ситуациях. В сложенном состоянии «Световая мини-вышка» компактна и может легко перевозиться в багажнике легкового автомобиля.

Рабочая высота тканевого цилиндра до 2 метров.

ДВИГАТЕЛЬ
ВКЛ
ВЫКЛ
REDVERG
RD-G2800
03/2020
ВНИМАНИЕ!
В двигателе нет масла. Перед запуском необходимо залить моторное масло.

OHV

АРГУС-М

АВТОНОМНАЯ СВЕРХМОЩНАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА АСОУ-3000

Высота подъема ламп	9 м
Генератор	встроенный бензиновый (или дизельный по желанию заказчика)
Время автономной	20 часов
Тип и мощность прожекторов	3 лампы по 1 000 Вт, ДНаТ.
Наличие компрессора	встроенный компрессор, для подъема мачты и работы в условиях больших ветровых нагрузок.

ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНЫХ, НЕФТЕГАЗОВЫХ РАБОТ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ 20 ЧАСОВ БЕЗ ДОЗАПРАВКИ

АВТОНОМНАЯ СВЕРХМОЩНАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА АСОУ-3000

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ПРИЦЕП ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

- Высота подъема ламп 9 метров.
- Встроенный бензиновый (или дизельный по желанию заказчика) позволяет подключать дополнительное электроборудование. Время автономной работы 20 часов без дозаправки.
- Используется 3 лампы по 1 000 Вт ДНаТ.
- Встроенный компрессор, который используется одновременно для подъема мачты и работы в условиях больших ветровых нагрузок.
- По желанию заказчика возможны изменения мощности прожекторов, генератора, а также общей комплектации.
- Осветительная установка выполнена на базе одноосного прицепа шасси, с выдачей ПТС и постановкой на учет в ГИБДД.
- Прицеп изготовлен в исполнении У по ГОСТ 15150-69 и рассчитан на эксплуатацию при температурах окружающего воздуха от –45 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при +15 °С. Прицеп предназначен для эксплуатации с легковыми и грузовыми автомобилями, допускающими буксировку прицепа полной массой, оборудованными тягово-сцепным устройством и штепсельной розеткой ОНЦ-1-7/30-Р1 по ГОСТ 9200-76, предназначенной для подключения электрооборудования прицепа.
- Прицеп состоит из следующих основных узлов: неразборной рамы, которая крепится к подвеске, состоящей из двух подрамников, на которых смонтирована вся подвеска, на дышле установлена сцепная головка, опорное устройство, многофункциональная ракушка и опорные стойки.
- Возможна транспортировка легковым автотранспортом. При необходимости устанавливается на прицеп для грузовых автомобилей. Цена прицепа входит в стоимость.
- Мобильный осветительный комплекс идеален для освещения больших площадей во время проведения строительных, ремонтных, нефтегазовых работ в ночное время, для применения силами быстрого реагирования МЧС России во время аварийно-спасательных работ, а также для освещенеия мест проведения массовых мероприятий.

СВЕРХКОМПАКТНАЯ СВЕТОВАЯ ВЫШКА ДЛЯ ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ «ПОХОДНИК»

Площадь освещения	более 4 500 м²
Высота подъема	2 м
Тип прожекторов	2 светодиодных модуля
Аккумулятор	встроенный, до 7 часов работы
Вес	4,3 кг
Комплектация	сумка-чехол, осветительная установка
Дополнительные опции	от прикуривателя автомобиля, бензогенератора и солнечных панелей для подзарядки батарей

СВЕРХЛЕГКАЯ МАЧТА ПЕРЕНОСНАЯ ДЛЯ ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ С СЕМЬЕЙ, РЫБАЛКИ, ОХОТЫ, ДЖИПИНГА, ЭКСПЕДИЦИЙ

ПЛОЩАДЬ ОСВЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 4 500 М²

СВЕРХКОМПАКТНАЯ СВЕТОВАЯ ВЫШКА ДЛЯ ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ «ПОХОДНИК»

ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ 7 ЧАСОВ, ВЕС НЕ БОЛЕЕ 4,3 КГ!

АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Площадь освещения более 4 500 м2, высота регулируется и достигает 2 метров.

Источником света служат два светодиодных модуля, причем один (верхний) светит вокруг мягким не ослепляющим светом, освещая всю поляну или место, а второй (съемный с прищепкой) позволяет дополнительно высветить стол/место сборки палатки и т.п.
Модули управляются отдельными выключателями и позволяют работать вместе или по отдельности. Встроенный аккумулятор позволяет автономно работать до 7 часов. Переносится в удобной сумке-чехле, а вес всего 4,3 кг! Предусмотрена работа изделия также от прикуривателя автомобиля, бензогенератора и солнечных панелей для подзарядки батарей.

Мы — профессионалы в мобильном освещении и сделали по настоящему классный продукт для частного применения!

Походник может выручить не только на пикнике, но и при проведении строительных и поисковых работ.

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА СВЕТОВОЙ ШАР

Высота	4–8 м
Тип мачты	телескопическая
Вес	6–50 кг
Мощнось	600–2 000 Вт
Тип прожекторов	ДНаТ, ДНаЗ, ДРИ
Степень защиты	44/65 IP
Площадь освещения	до 12 000 м^2
Вольтаж и частота	220 (50 Гц) / 380 (50 Гц)
Ветроустойчивость	до 20 м/сек
Габариты (транспортные)	250×1 400 (абажур в тубусе), 400×400×200 (ПРА) мм
Световой поток	48 000–180 000 Лм
Время установки	60 сек
Комплект поставки	тренога, штатив, тканевый абажур в тубусе, ПРА с комплектом

АНТИВИБРАЦОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЕТ ЛАМПУ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ

РАБОТАЕТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ОТ –50°С ДО +50°С

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА СВЕТОВОЙ ШАР

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ РЕМОНТНЫХ БРИГАД НА АВТОМОБИЛЯХ

АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Шар Световой широко используется для уличного освещения рабочего места при разного рода дорожных, строительных и восстановительных работах, при спасательных работах во время стихийных бедствий.

Может применяться при благоустройстве уличных магистралей, проведение всевозможных праздничных, культурных, спортивных и выставочных мероприятий. Дает мягкий рассеянный свет, площадь освещения радиусом до 12 000 м^2.

Конструкция Светового Шара позволяет освещать рабочее место на 360° вокруг.

Возможна установка Светового Шара на спецтехнике на специальном каркасе с телескопической штангой и без нее.

ГИБРИДНАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Площадь освещения	больше 10 000 м^2
Длительность времени автономной работы	от 8 часов
Мобильность и маневренность	радиус разворота 1 метр
Время развертывания	1 минута
Мощность встроенного генератора	5 кВт
Масса изделия	149 кг
Высота подъема источников света	5 м
Тип мачты	телескопическая с лебедкой
Мощность кругового неслепящего источника света «Маяк»	600 Вт (ДНаТ)
Мощность поворотных прожекторов светодиодных	4×150 Вт (LED)
Емкость бака	15 л
Расход топлива	1,7 л/ч
Тип топлива	дизель, возможна установка бензинового генератора или поставка без генератора

ПРИВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ ОДНИМ ОПЕРАТОРОМ ЗА 1 МИНУТУ

ОДНОВРЕМЕННОЕ КРУГОВОЕ И НАПРАВЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ГИБРИДНАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

УНИКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА ОТ КОМПАНИИ «АРГУС-М»!

АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Мобильная осветительная установка с гибридным (спаренным) оголовником позволяет одновременно обеспечивать круговую освещенность, а также отдельно мощным световым потоком досвечивать необходимый участок, например, место проведения поисковых работ или ремонтно-восстановительных.
Запатентовано. Площадь освещения более 10 000 м2.
Полностью автономна, работа без дозаправки более 8 часов. Приводится в действие одним оператором за 1 минуту.
Работает от внешнего источника 220 В или от встроенного электрогенератора.

Возможны модификации в гибридном исполнении следующих изделий:

- Мобильная осветительная установка «Одиссей» гибрид;
- Световая вышка «Аргус-Маяк» гибрид;
- Автономные мачты передвижные осветительные «Прометей» гибрид.

МОБИЛЬНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ «АРГУС.МАЯК» С ГИБРИДНЫМ ОСВЕТИТЕЛЕМ

Площадь освещения	10 000 м^2
Длительность времени автономной работы	от 8 часов
Мобильность и маневренность	радиус разворота 1 метр
Время развертывания	1 минута
Мощность встроенного генератора	5 кВт
Масса изделия	149 кг
Высота подъема источников света	5 м
Тип мачты	телескопическая с лебедкой
Мощность кругового неслепящего источника света «Маяк»	600 Вт (ДНаТ)
Мощность поворотных прожекторов светодиодных	4×150 Вт (LED)
Емкость бака	15 л
Расход топлива	1,7 л/ч
Тип топлива	дизель, возможна установка бензинового генератора или поставка без генератора

КРУГОВОЕ СВЕЧЕНИЕ И НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

РАВНОМЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

МОБИЛЬНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ «АРГУС.МАЯК» С ГИБРИДНЫМ ОСВЕТИТЕЛЕМ

УНИКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА ОТ КОМПАНИИ «АРГУС-М»!

АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Мобильные осветительные установки «Аргус.Маяк» с гибридным осветителем отличаются одновременным равномерным не ослепляющим круговым свечением и направленным прожекторным светом, что позволяет проводить работы, например, по укладке кабеля в траншеи, разбора завалов или строительных работ в указанной зоне более эффективно и безопасно.

Это новейшая патентованная нами разработка, уже зарекомендовавшая себя и в МЧС России и на стройках, и при проведении массовых мероприятий.

МОБИЛЬНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ «ПЕГАС»

Высота	3–4,5 м
Тип мачты	телескопическая мачта
Вес	50–150 кг
Мощность	100–1 000 Вт
Тип прожекторов	светодиод, галоген
Вольтаж и частота	220 (50 Гц)
Габариты	1 600×800×800 мм
Световой поток	6 000–28 000 кд
Время автономной работы	8 часов
Комплект поставки	двухколесная тележка с генератором и прожекторами
Дополнительные опции	масло для генератора 0,5 л, канистра 20 л, запасные лампы галоген

РЕКОРДНАЯ КОМПАКТНОСТЬ В СВОЕМ КЛАССЕ

РАЗВЕРТЫВАНИЕ 1 ЧЕЛОВЕКОМ ЗА 1 МИНУТУ

МОБИЛЬНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ «ПЕГАС»

РЕКОРДНАЯ КОМПАКТНОСТЬ В СВОЕМ КЛАССЕ

АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Мобильные осветительные установки «ПЕГАС» — это автономные передвижные прожекторные станции на двухколесной тележке с бензиновым генератором и прожекторами. Комплектация с двухколесной тележкой облегчает транспортировку установки до места проведения работ.

Аутриггеры обеспечивают наибольшую устойчивость установки на рабочей поверхности.

АВАРИЙНАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ОУ-2000

Наличие встроенного генератора	нет
Тип лампы	светодиодная (LED), галогенные
Питание	220 В
Мощность лампы	200–2 000 Вт
Высота подъема ламп	3,5–4 м
Масса	40 кг
Ветроустойчивость	25 м/с
Габариты (д×ш×в)	410×720×485 мм
Конфигурация	осветительная установка складная
Комплектация	складная стойка, блок прожекторов, колеса, силовой кабель

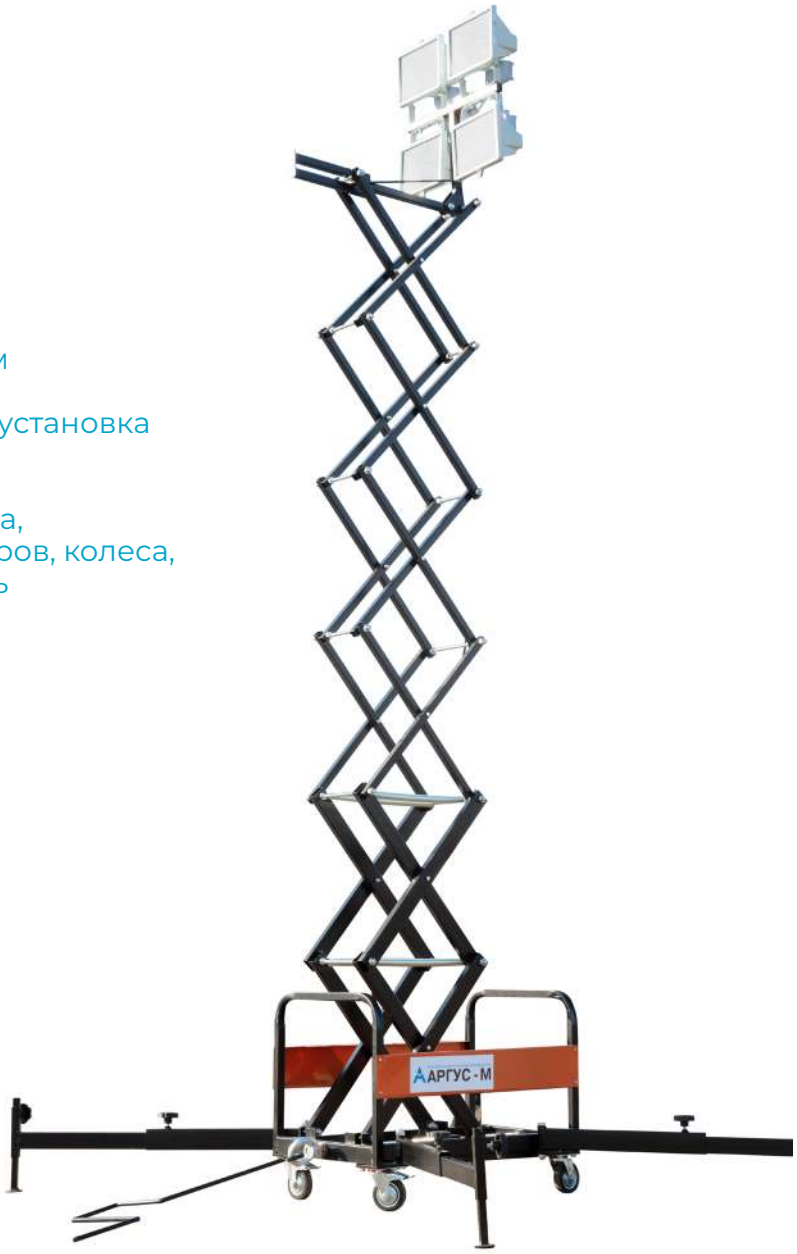

МОБИЛЬНОСТЬ И КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ ОБОРУДОВАНИЯ В СОБРАННОМ СОСТОЯНИИ

ОПЕРАТИВНОСТЬ СБОРКИ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ ОУ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ВЫИГРАТЬ ЗНАЧИМЫЕ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ МИНУТЫ

АВАРИЙНАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ОУ-2000

ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ВИДОВ РАБОТ

- В рабочем положении выдвигается мачта высотой до 3,5 метров с блоком из четырех влагозащищенных галогенных прожекторов, каждый из которых может вращаться независимо от остальных в двух плоскостях.
- Для повышения устойчивости от опрокидывания, Аварийная осветительная установка ОУ-2000 (АОУ) оснащена выдвижными опорами длиной 1,5 м с регулирующими винтами на концах, что обеспечивает надежную установку на неровной поверхности и позволяет выдерживать порывы ветра до 25 м/сек.
- Подъем мачты аварийной осветительной установки ОУ-2000 производится вручную, специальной ручкой, через механизм винт-гайка, в свою очередь блок из четырех прожекторов поднимается одновременно с механизмом подъема и достигает рабочего положения при высоте 3,5 м. Если вам нет необходимости в подъеме осветительной установки на высоту 3,5 метра, вы можете в ручную установить блок прожекторов на ОУ-2000 в рабочее положение и зафиксировать специальным устройством.
- Окрашивание деталей, осветительной установки ОУ-2000, специальными полимерными красками позволяет надолго сохранить внешний вид установки и предохраняет ее от коррозии;
- Установка аварийного освещения ОУ-2000 компактна в сложенном состоянии, что позволяет без труда разместить установку в салоне практически любого автомобиля;
- Электропитание ОУ-2000 осуществляться от электрической сети 220 В, 50 Гц, либо от мобильных электрогенераторов мощностью от 2х кВт. Это обосновывает ее использование на стройплощадках с частыми перебоями подачи электроэнергии и на удаленных от инфраструктуры участках.

АРГУС.ПОГРУЗЧИК

- Устанавливается в фургоны и кузова любых грузовых автомобилей.
- При установке используются существующие крепежные элементы кузова, причем крепление к крыше не требуется.
- Весь необходимый инструмент в комплекте.
- «Аргус.Погрузчик» изготавливается из российской стали на отечественном предприятии «Аргус-М» в Москве. Вся продукция сертифицирована и имеет патенты.

СБОРКА И РАЗБОРКА ЗА 15 МИНУТ. ДОСТАТОЧНО ОДНОГО ОПЕРАТОРА. ПОДНИМАЕТ ГРУЗЫ ДО 1,5 ТОНН

ПОДХОДЯТ ДЛЯ ВСЕХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ (ФУРГОНОВ, ТЕНТОВ, КУЗОВНЫХ)

АРГУС-М

МОБИЛЬНАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА «ПСИХЕЯ»

Высота	3,5 м
Вес	72–98 кг
Мощность источников света	от 30 до 50 Вт
Тип прожекторов	светодиод
Вольтаж и частота	220 (50гц)
Габариты в транспортном положении	1 500×550×550
Комплект поставки	поставки мачта, перекатная тележка, прожекторы (светодиод)
Дополнительные опции	встроенный бензиновый генератор 1 кВт

Мобильная осветительная установка «Психея», это компактное автономное освещение при отсутствии возможности подключения к сети электропитания. Работает от аккумуляторной батареи. Высота подъема светильников до 3,5 метров. Перекатная тележка позволяет мобильно использовать установку.

- Высота подъема светильников до 3,5 метров.
- Перекатная тележка позволяет мобильно использовать установку.
- Может быть дополнительно оснащена встроенным бензиновым генератором 1 кВт — подробности уточняйте у менеджеров.

ПЕРЕКАТНАЯ ТЕЛЕЖКА ПОЗВОЛЯЕТ МОБИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТАНОВКУ

РАБОТАЕТ АВТОНОМНО НА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ МАЧТА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА ФУРГОН ИЛИ КОНТЕЙНЕР

Высота	4–5,5 м
Тип мачты	телескопическая, пневматическая
Вес	20–35 кг
Мощность	50–600 Вт
Тип прожекторов	светодиод, галоген, ДНаТ
Радиус освещенности	80 м²
Вольтаж и частота	220 (50 Гц)
Габариты	164×7 мм (для массы 15 кг)
Световой поток	8 000 кд
Комплект поставки	телескопическая мачта, блок прожекторов, комплект крепления
Дополнительные опции	чехол укрывной для оголовника, электропривод секций мачты

АВТОМАТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМА И СКЛАДЫВАНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ

МОЩНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА ОТ 500 ВТ ДО 10 000 ВТ

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ МАЧТА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА ФУРГОН ИЛИ КОНТЕЙНЕР

АВТОМАТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМА И СКЛАДЫВАНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ

АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Осветительная мачта (ОМА) предназначена для освещения территории в случаях несанкционированных отключений освещения, проведения плановых и аварийно-восстановительных работ, а так же для освещения на культурно-массовых мероприятиях.

Также используется для освещения внутри складских помещений, при производстве дорожных работ. Питание установки осуществляется от электростанции или от электрической сети 220 В. Передвижная осветительная установка компактна, её можно обслуживать одним оператором. Крепится к любым автомобилям и поверхностям. Возможна установка галогеновых, светодиодных прожекторов, натриевых ламп.

Герметичное исполнение электрики световой мачты.

САНИ-ВОЛОКУШИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ (СВО) ДЛЯ КАРЬЕРОВ «КАРЬЕР»

Тип питающей сети	электросеть переменного тока 380 В/50 Гц
Тип мачты	телескопическая механическая, электропривод лебедки
Высота подъема	10 м (возможно изменение высоты по желанию Заказчика)
Тип источника света	светодиодная (LED), металлогалогенные (МГЛ), галогенные
Мощность источников света	света 1 200–4 000 Вт
Тип генератора	без генератора, дизель, бензин
Климатическое исполнение	УХЛ1
Масса	650–690 кг

ПЕРЕДВИЖНАЯ КАРЬЕРНАЯ МАЧТА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ НА САНЯХ-ВОЛОКУШАХ (САЛАЗКАХ)

УДОБНА ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ В КАРЬЕРАХ И НА ОТВАЛАХ

САНИ-ВОЛОКУШИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ (СВО) ДЛЯ КАРЬЕРОВ «КАРЬЕР»

КОМПЛЕКС ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ И ТЕРРИТОРИЙ КАРЬЕРОВ ДЛЯ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Конструкция установки надежна, удобна в эксплуатации и позволяет создавать необходимые условия освещенности рабочих мест в карьерах и на отвалах. Преимуществами установки являются: мобильность, простота и удобство в эксплуатации. 40 мм клиренс обеспечивает оптимальное перемещение в условиях отсутствия дорог.

Для обеспечения устойчивости конструкции на раме предусмотрены ёмкости под балласт, в качестве которого могут быть использованы имеющиеся подручные материалы: скальный грунт, камень, щебень и пр. Устойчивость мачты обеспечивается так же наличием тросовых растяжек.

Прожектора смонтированы на съемном кронштейне; при транспортировке кронштейн со светильниками должен быть снят. Складной ствол позволяет упростить работы по монтажу и обслуживанию осветительных приборов, не требует применения автовышек и других технических устройств при эксплуатации. Все обслуживание производится с уровня земли.

МОБИЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ «ГЕЛИОС» НА СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЯХ

Тип и мощность прожекторов	светодиодные прожекторы от 30 до 150 Вт каждый
Тип и мощность батареи	солнечные панели на монокристалле кремния от 50 до 300 Вт каждая, аккумуляторные гелиевые батареи
Высота подъема мачты	3,5–9 м
Способ подъема мачты	механический / электрический или гидравлический подъем
Возможность вращения мачты	вращение мачты вокруг оси до 360°
Трейлер	трейлер одноосный или двухосный, колеса R15/R16
Ветроустойчивость	от 80 до 100 км/ч
Генератор	от 3 до 10 кВт

РАБОТАЕТ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ ИЛИ В ГИБРИДНОМ ИСПОЛНЕНИИ С ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОМ

МАЧТА СПОСОБНА ВРАЩАТЬСЯ НА 360°

МОБИЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ «ГЕЛИОС» НА СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЯХ

КОНСТРУКЦИЯ КРЕПИТСЯ НА ПРОЧНОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ, ПЕРЕДВИГАЕТСЯ НА ШАССИ, ПРИ РАБОТЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПОРЫ

АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Светодиодная мачта освещения на солнечных батареях или гибридное исполнение с дизель-генератором. Гарантия 2 года без ограничения по наработке. Возможность комплектации по техническому заданию заказчика.

Преимущества:

- Мачтам «Гелиос» не требуется топливо, масло или охлаждающая жидкость,
- они не шумят.
- Чрезвычайно низкая стоимость владения для осветительных мачт.
- В течение дня свет поступает на высокоэффективные солнечные батареи, установленные под наклоном для обеспечения максимальной эффективности и производительности. Затем энергия хранится в батареях большой емкости.
- Конструкция крепится на прочном металлическом корпусе, передвигается на шасси, при работе используются специальные упоры. Мачта раздвигается на необходимую высоту с помощью лебедки и способна вращаться на 360°.
- Покраска — запеченное порошковое полимерное покрытие.

МОБИЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ МАЧТА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ «АРГУС.СТРАЖ»

Размещение изделия	уличное
Формат видео	IP
Высота подъема мачты	4 м (до 7 м опционально)
Тип привода	электролебедка
Питание	аккумуляторы или 220 В внешняя сеть
Разрешение, макс	1 Мп (HD)
Скорость передачи, макс	720p @ 25 к/с
ИК подсветка	до 50 м
Wi-Fi	да
Материал корпуса	металл
Питание	12 В DC
Потребление	до 10 Вт
Рабочая температура	от –30 до +50 °C
Светильники с датчиком движения	опционально
Громкоговоритель	опционально
Встроенный генератор	опционально
Время приведения в рабочее положение	30 минут
Занимаемая площадь в разложенном виде	2 м^2
Общий вес изделия	400 кг
Передача сигнала	3G/4G (Wi-Fi опционально)
Возможность воспроизведения видео через приложение	опционально
Дополнительные опции	контроль доступа в башню, кнопка аварийного вызова

АВТОНОМНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ МОБИЛЬНАЯ БАШНЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСОМ ВИДЕОФИКСАЦИИ И ВСЕМ КОМПЛЕКСОМ

МОБИЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ МАЧТА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ «АРГУС.СТРАЖ»

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТАХ

АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Автономная антивандальная мобильная башня видеонаблюдения «Аргус. Страж» предназначена для обеспечения безопасности на различных объектах: строительство, массовые мероприятия, охрана периметра, охрана недвижимости, наблюдение за дорожным трафиком.

Система способна снимать видео в формате HD и передавать видеопоток на любые расстояния. Поддерживается удаленное управление комплексом видеофиксации и всем комплексом в целом:

- поворот камеры
- приближение удаление
- ночная видеосъемка
- запись на носитель информации в антивандальном защищенном кожухе
- передача видео сигнала на удаленный пункт контроля
- подъем опускание мачты
- запуск остановка работы комплекса

МАЧТА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ С ПЕРЕДАЧЕЙ ВИДЕОСИГНАЛА ПО РАДИОКАНАЛУ

Мачта мобильная с видеокамерой и модулем передачи видеосигнала по каналам GSM, Wi-Fi, радиоканалу. Применяется на объектах добычи ископаемых (карьерах), строительных площадках и при проведении массовых мероприятий.

Телескопирование мачты производится лебедкой.

Устойчивые треноги позволяют устанавливать мачту видеонаблюдения на любой поверхности.

Изделие может быть изготовлено в полностью автономном варианте с бензогенератором на тележке или прицепе, с шумозащитным и антивандальным кожухом, расширенным топливным баком и солнечными панелями.

Видеонаблюдение работает и в темное время суток за счет инфракрасного прожектора.

Качество видеозаписи до 4К.

Изделие комплектуется видеокамерой, инфракрасным прожектором, модемом GSM, Wi-Fi, переходником на 220 В, растяжками и колышками ветроустойчивости.

УСТОЙЧИВЫЕ ТРЕНОГИ

МАЧТА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ С ПЕРЕДАЧЕЙ ВИДЕОСИГНАЛА ПО РАДИОКАНАЛУ

МАЧТА МОБИЛЬНАЯ С ВИДЕОКАМЕРОЙ И МОДУЛЕМ ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОСИГНАЛА ПО КАНАЛАМ GSM СВЯЗИ

АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ МАЧТА «АРГУС-ЛАЙТ»

Наличие встроенного генератора	да
Тип лампы	светодиодная (LED)
Питание	встроенный генератор или сеть ~220 В
Мощность лампы	4 × 200 Вт
Высота подъема ламп	9 метров
Масса	550 кг
Ветроустойчивость	до 20 м/с (с растяжками, входят в комплект)
Мощность генератора	6 кВт
Габариты	167 × 110 × 250 см
Расход топлива	1,8 л/ч
Гарантия	1 год (3 года на узлы и механизмы)
Площадь освещения	25 000 м²
Тип топлива	дизель
Конфигурация	мачта, прицеп, генератор, растяжки, паспорт, сертификат, декларация соответствия
Род тока	однофазный переменный 50 Гц
Угол поворота светильников в вертикальной плоскости	45-135°
Угол поворота светильников в горизонтальной плоскости	340°

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР С МАЛЫМ РАСХОДОМ ТОПЛИВА

КОМПАКТНЫЕ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ГАБАРИТЫ

ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ ВРАЩЕНИЯ МАЧТЫ НА 340 ГРАДУСОВ

Компактная осветительная мачта на прицепе предназначена для освещения мест проведения строительных и дорожных работ, горных отвалов, работ в карьерах и на местах чрезвычайных происшествий, а также при проведении массовых мероприятий в темное время суток.

Осветительные мачты такого типа являются наиболее оптимальным и бюджетным вариантом по сравнению с осветительными установками на прицепе, представленными на отечественном и зарубежных рынках.

Преимущества:

- Значительная площадь освещения (порядка 25 000 м^2)
- Небольшая стоимость изделия за счет отсутствия переплат за бренд и отсутствие посредников. Мы разработчик и держатель — патента, а также производитель изделия.
- Экономия топлива за счет применения энергоэффективных светодиодных светильников (4 шт. по 200 Вт каждый).
- Дизельный генератор с малым расходом топлива (6 кВт)
- Встроенная шумозащита дизель-генератора (70 дБ)
- Транспортировка по дорогам общего пользования (выдается ПТС с возможностью постановки на учет)
- Компактные транспортировочные габариты по сравнению с двухосными прицепами (1,67 × 1,1 × 2,5м)
- Короче сроки окупаемости по сравнению с аналогичными решениями на рынке (дешевле аналогов от 30%);
- Меньше времени на приведение в рабочее положение за счет вертикальной ориентации мачты в транспортном положении (общее время приведения в рабочее положение не более 5 минут)
- Поворотный механизм вращения мачты на 340 градусов
- Малая стоимость доставки за счет компактных габаритов изделия (ширина всего 1,1 м)

АВТОНОМНАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ МАЧТА НА ГУСЕНИЧНОЙ ПЛАТФОРМЕ «АРГУС-САРМАТ»

Предназначена для освещения объектов в темное время суток при невозможности подключения осветительных приборов к основной электросети.

Осветительные мачты применяются на стройплощадках, для освещения мест аварий, палаточных лагерей и т.п. Есть возможность установить дистанционное управление при помощи пульта.

ВОЗМОЖНО ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ГУСЕНИЧНАЯ ПЛАТФОРМА

МОБИЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ТАБЛО «ТАТУИН»

Мобильное автономное информационное табло «Татуин» предназначено для оперативного вывода на него текстовых сообщений, графической информации, изображений с музыкальным и световым сопровождением.

Возможна модификация одноцветного, либо полноцветного изображения.

Благодаря использованию светодиодов, мобильные табло переменной информации хорошо заметны в любое время суток.

Табло может использоваться для вывода любой графической или текстовой информации с помощью пульта, с предустановленными настройками, либо с помощью встроенного модема через Интернет.

Комплект состоит из одностороннего табло с подъемным механизмом и прицепного устройства. Может оборудоваться солнечными панелями, генератором, аккумуляторами.

ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ НА ТАБЛО ПРИ ПОМОЩИ ПУЛЬТА

ТАБЛО ЗАМЕТНЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК

МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АРГУС. ОРФЕЙ

Аргус.Орфей — мобильная система оповещения населения.

- Высота подъема мачты до 10 метров.
- Также можно использовать для освещения большой площади.
- Мощный генератор позволяет использовать его как дополнительный источник электроснабжения.

МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ

АРГУС. ДРОИД

АРГУС. ДРОИД — видеоприцеп (автономный прицеп видеонаблюдения, мобильный автономный комплекс видеофиксации) для автономной видеофиксации на строительных и технологических площадках, карьерах, массовых мероприятиях и режимных объектах.

- Полная автономность за счет применения различных источников питания и оптимального их сочетания.
- 4 камеры видеонаблюдения.
- Гидравлическая мачта высотой до 6–9 метров.
- Питание: аккумуляторы, генератор (бензин или дизель по выбору Заказчика), солнечные панели, бытовая сеть ~220 В.
- Дополнительные опции: возможность удаленного управления, хранения записи и передача в режиме онлайн по встроенным беспроводным каналам связи, возможность установки гусеничного шасси.

АВТОНОМНЫЙ ПРИЦЕП ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

РАЗЛИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

ПЕРЕНОСНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ПМО, ОК-1

Высота	до 4,5 метров
Тип мачты	телескопическая, ручная
Вес	12 кг
Мощность	30–300 Вт
Тип прожекторов	галоген, светодиод
Грузоподъемность	20 кг
Вольтаж и частота	220 (50 Гц)
Площадь освещения	350 м^2
Габариты	1400×1400×4500 мм
Габариты (транспорт)	1500×300×300 мм
Световой поток	
Срок службы	40 000 часов
Комплект поставки	мачта, основание, комплект растяжек, оголовник
Дополнительные опции	чехол-переноска, удлинитель, фонарик аккумуляторный ручной, прожектор-фара галогеновый 500 Вт, портативная электростанция (генератор)

ПОДХОДИТ ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, АНТЕНН СВЯЗИ, СИСТЕМ МОНИТОРИНГА И ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА

НЕДОРОГОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ПЕРЕНОСНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ПМО, ОК-1

БЮДЖЕТНОЕ
МОБИЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Предназначена для освещения в темное время суток мест проведения аварийно-спасательных работ, мест дорожно-транспортных происшествий, строительных площадок.

В качестве источника энергии возможно использование автономных генераторов переменного тока.
Конструктивно ОК-1 представляет собой два или четыре мощных прожектора, которые устанавливаются на телескопический штатив. Штатив расположен на прочной треноге, что обеспечивает его хорошую устойчивость на любой местности.

Мачта телескопическая ОК-1 состоит из трех колен. На оголовнике мачты устанавливают от 1 до 4 прожекторов мощностью от 10 до 200 Вт.

МАЧТА ПЕРЕНОСНАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ С ЛЕБЕДКОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ НА ТРЕНОГЕ

Высота	1,7–16 м
Тип мачты	телескопическая мачта с лебедочной системой выдвижения
Вес	50–112 кг
Мощность	100–6 000 Вт
Тип прожекторов	галоген, светодиод, ДНАТ
Грузоподъемность	45 кг
Площадь освещения	500 м^2
Вольтаж и частота	220 (50 Гц)
Габариты	1 900×1 400×4 500 мм
Габариты (транспортные)	1 500×300×300 мм
Срок службы	40 000 часов
Комплект поставки	мачта, тренога, комплект растяжек, оголовник
Дополнительные опции	чехол-переноска, удлинитель, фонарик аккумуляторный ручной, прожектор-фара галогеновый 500 Вт, портативная электростанция (генератор)

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ОСВЕЩЕНИЯ ЛЮБЫХ ОБЪЕКТОВ

УСТОЙЧИВАЯ ТРЕНОГА ИЗ ПРОЧНОГО СПЛАВА

МАЧТА ПЕРЕНОСНАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ С ЛЕБЕДКОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ НА ТРЕНОГЕ

ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЛЮБЫХ ОБЪЕКТОВ

АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Универсальная мощная мачта, хорошо подходящая как для задач мобильного освещения, так и для установки различного навесного оборудования — видеокамер, антенн связи, датчиков и прочих приборов.

Уникальность и прочность конструкции позволяет выдерживать значительные нагрузки и поэтому такие мачты также хорошо подходят для установки на кунги автомобилей специального назначения экстренных/ремонтных служб.

Мачты хорошо зарекомендовали себя в самых разных областях применения в различных климатических зонах нашей страны и за ее пределами.

МАЧТА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ В КОМПЛЕКТЕ С АККУМУЛЯТОРОМ

Высота	1,5–4,5 м
Тип мачты	телескопическая, ручная
Вес	15 кг
Мощность	10–100 Вт
Тип прожекторов	светодиод
Грузоподъемность	20 кг
Площадь освещения	350 м^2
Вольтаж и частота	12/24/220 (50 Гц)
Габариты	700×300×300 мм
Срок службы	40 000 часов
Комплект поставки	мачта, кейс со встроенным аккумулятором, зарядным устройством, переходник для питания от прикуривателя, основание, оголовник с прожекторами
Дополнительные опции	чехол-переноска, удлинитель, фонарик аккумуляторный ручной, прожектор-фара галогеновый 500 Вт, портативная электростанция (генератор), дополнительный кейс с аккумулятором и зарядным устройством (резервный комплект)

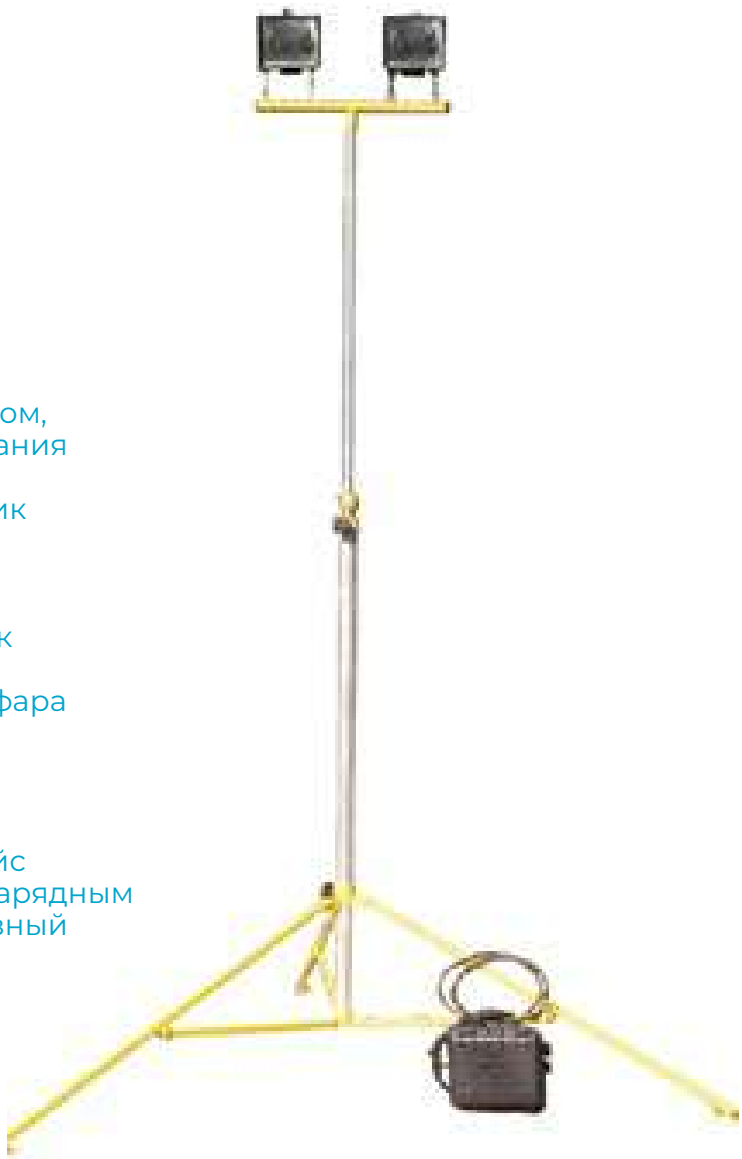

ДЛИТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ РАБОТА БЕЗ ШУМА И ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

РАБОТАЕТ БЕЗ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

МАЧТА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ В КОМПЛЕКТЕ С АККУМУЛЯТОРОМ

АВТОНОМНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТАМ, ГДЕ НЕВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГЕНЕРАТОР

АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Мобильный осветительный комплекс (система) с аккумулятором позволяет работать вблизи жилых домов и даже внутри помещений из-за отсутствия шума и ее экологичности.

Полностью автономная, работает в отсутствии электросети. Компактный размер в собранном состоянии и малый вес — можно перевозить в легковом авто. При этом это прочная и простая конструкция, которая не требует дорогостоящего специального обслуживания. Минимум ручного управления, никаких проводов.

Нет хрупких, бьющихся элементов.

Очень выгодная цена!

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ МАЧТА

Грузоподъемность	40–60 кг
Высота	4–12 м
Ветроустойчивость	до 80 км/ч
Температура эксплуатации	от –50 до +50 °С
Развертывание мачты	с помощью ручной лебедки, секции мачты выдвигаются одновременно

ДЛЯ ПОДЪЕМА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ВИДЕО И АУДИО АППАРАТУРЫ, АНТЕНН, ПЕРЕДАТЧИКОВ, И ПР.

С РУЧНОЙ ЛЕБЕДКОЙ И АВТОМАТИЧЕСКИМ ТОРМОЗОМ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ МАЧТА

АВТОНОМНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

Мачта используется для подъема осветительного оборудования, видео и аудио аппаратуры, антенн, передатчиков, и т.д. Состоит из труб квадратного сечения из алюминиевого сплава и ручной лебедки с автоматическим тормозом.

Наличие дополнительных приспособлений позволяет установить мачту на любую горизонтальную или вертикальную поверхность.

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ МАЧТА

- Предназначена для работы во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов.
- Выполнена из искрозащищенных материалов, механизмов и соединителей.
- Выполнена на основе пневматической или механической мачты по желанию Заказчика.
- Предназначена для освещения рабочих площадок при проведении изыскательских и ремонтно-восстановительных работ на нефтепроводах, мест дорожно-транспортных и других проишествий в темное время суток.

ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ И РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА МЕСТАХ ПРОИСШЕСТВИЙВ ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ 1 И 2 КЛАССОВ

СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ДОСВЕТА ДЛЯ ГАЗОНОВ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

- Высокая фотосинтетическая активность ламп обеспечивает быстрый рост газона.
- Высокое качество газона круглый год — матчи самого высокого уровня.
- Снижение травматизма спортсменов.
- Привлекательный внешний вид травяного покрытия
- Лучше качество игры на стадионе.
- Изготовлено из цветного металла: рекордно малый общий вес установки.
- Использованы специальные агро-лампы, применяющиеся специально для взращивания растений.
- Работа по проектированию и созданию установок ведется в плотном взаимодействии со спортивными агрономами ведущих спортивных объектов.
- На 90% состоит из российских комплектующих.
- Использованы специальные светильники, приспособленные для работы в различных климатических зонах России.
- Специально разработанные под наш заказ светильники, обладающие уникальным светораспределением
- Наши установки успешно применяются на ведущих спортивных объектах России.

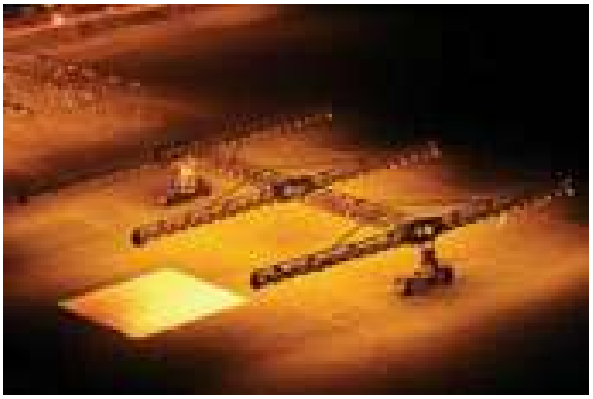

ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ И РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА МЕСТАХ ПРОИСШЕСТВИЙ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ 1 И 2 КЛАССОВ

КОЖУХ «АРГУС-М» ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА УТЕПЛЕННЫЙ С ПОДОГРЕВОМ И ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

Принудительная вентиляция	да
Автоматический подогрев внутреннего пространства кожуха	да
Встроенный датчик температуры (перегрева)	да
Автоматические жалюзи вентиляции	да
Замок запирания кожуха	да
Полимерная окраска кожуха	да
Утепление кожуха	да
Тип генератора	бензин/дизель
Наличие АВР	по желанию Заказчика
Наличие GSM / WiFi управления	по желанию Заказчика
Наличие кнопки аварийный стоп	да
Наличие подсветки внутреннего пространства	да

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ЗАПУСК ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА В ЛЮБЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДДЕРЖАНИЕ ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРИ КОЖУХА

МОЖЕТ БЫТЬ ОБОРУДОВАН АВР И ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ГЕНЕРАТОРА

Кожух предназначен для укрытия электрогенератора от неблагоприятных условий и гарантированного запуска в любых погодных условиях. Для этого внутреннее пространство кожуха утеплено, установлен конвектор с автоматическим поддержанием заданной температуры внутри кожуха, принудительный вентилятор охлаждения и автоматические жалюзи. Внутри кожуха установлен датчик контроля температуры. Выхлоп выведен наружу специальным патрубком.

По желанию Заказчика кожух может быть оборудован АВР и дистанционным управлением запуска/остановки генератора с возможностью дистанционного контроля параметров генератора (вкл/выкл генератора, сила тока, напряжение, уровень топлива и температура внутри кожуха).

Кожух производится на отечественном специализированном предприятии-заводе «Аргус-М», г. Москва из качественных отечественных и импортных комплектующих. Изделия проходят выходной контроль ОТК.
Все кожухи оборудованы специальными нишами для перевозки вилочным погрузчиком.

ДИПЛОМЫ

ARMY 2017
ДИПЛОМ
CERTIFICATE
НАГРАЖДАЕТСЯ AWARDED
ООО «Аргус-М»

SENTEX
БЕЗОПАСНОСТЬ
ОХРАНА
СПАСЕНИЕ
11-13 октября 2017 года
ДИПЛОМ
ПРИСУЖДАЕТСЯ
ООО «Аргус-М»

ARMY 2018
CERTIFICATE
ДИПЛОМ
ООО «АРГУС - М»

ДИПЛОМ
УЧАСТНИКА
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 2017
НАГРАЖДАЕТСЯ
ООО «Аргус-М»

ДИПЛОМ
НАГРАЖДАЕТСЯ
ООО «Аргус-М»

SAY FUTURE
SECURITY
ДИПЛОМ
НАГРАЖДАЕТСЯ
УЧАСТНИК
ФОРУМА
SAY FUTURE
ООО «Аргус-М»
www.say-future.ru

ПАТЕНТЫ И СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА

АРГУС - М
производственная компания

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД
ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ
УСТАНОВОК

+7 (499) 112-39-68

+7 926-320-52-74

info@argus-svet.ru

bigcamping.ru

125362, г. Москва,
Строительный проезд, 7а

argus_svet

argusm